

Fahrtenbuchscharter Multiswitch



Verwendung

Der Multiswitch ist ein Zubehörartikel der PILOT-Lösung.

Die Telematiksysteme der PILOT-Lösung sind speziell für PKWs, Nutz- und Kleinfahrzeuge konzipiert.

Technische Daten


Gehäusematerial	PC 2805, schwarz transparent
Verbindung	Molex Microfit / 1-wire
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur: -30 bis +75 °C Lagertemperatur: -40 bis +85 °C
Kabellänge	1,5 Meter
Abmessungen	69 x 28 x 11 mm
Gewicht	44 g
Zertifizierung	CE marking 2004/108/EC (EMC-Direct.)

Produktmerkmale

- In Verbindung mit dem elektronischen Fahrtenbuch empfohlen
- Festlegen eines Fahrtyps für Einzelfahrten (Zündung ein/aus) als:
 - Privat (Standardtyp)
 - Weg zur Arbeit
 - Betrieblich
- Anzeige des gewählten Typs mittels LED
- 2 Zusätzliche LEDs (rot, grün) signalisieren, ob ein Fahrtyp gewählt wurde. Ansonsten wird der Standardtyp (Privat) verwendet.

Hinweis:

Kann nur für die Telematikeinheit „PILOT GPS 4000“ verwendet werden.

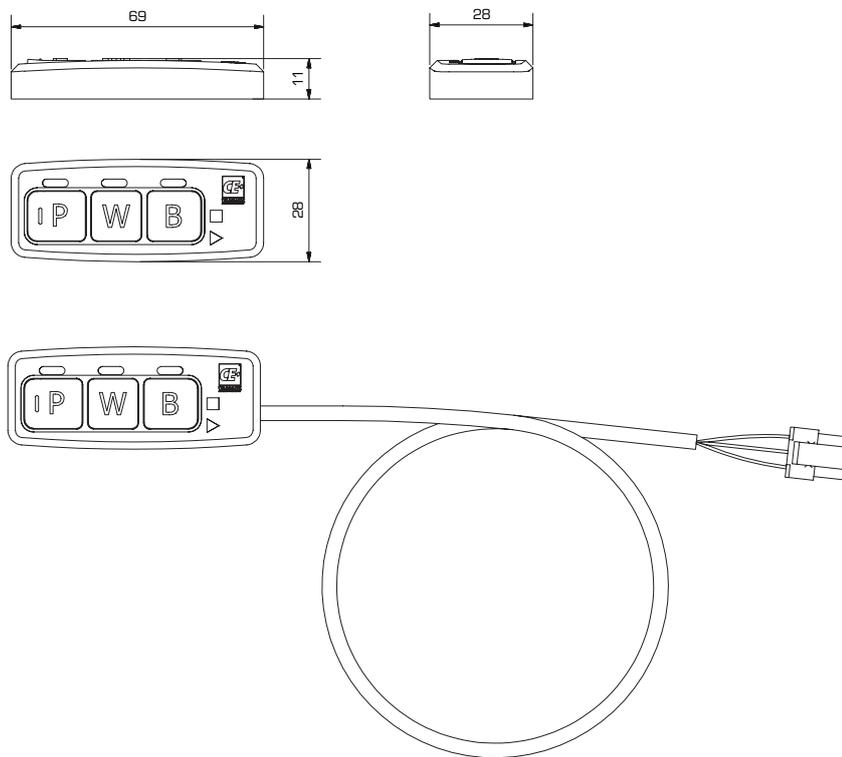

Einbausituation und Montagehinweise *

Der Multiswitch wird durch Aufkleben (doppelseitiges Klebeband an der Rückseite) in gut erreichbarer Position für den Fahrer am Armaturenbrett angebracht. Nicht an der Windschutzscheibe, an Lüftungsauslässen oder am Lenkrad anbringen.

Der Molex Microfit-Stecker ist einfach an der PILOT GPS 4000 anzustecken.

Sicherheitshinweise

Bei Nichtbeachtung bzw. Fahrlässigkeit wird seitens CEplus keine Haftung für etwaig entstandene Schäden übernommen. Installation und Inbetriebnahme nur durch autorisiertes Fachpersonal.

Das Gerät ist so zu montieren, dass Sicherheitsausrüstungen und Bedienelemente des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt werden. Keine Montage in Umgebung mit hoher Explosionsgefahr. Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann zu Kurzschlüssen im Inneren des Gerätes führen.