

Dieseldiebstahlsicherung FuelSENSE



Technische Daten

Messprinzip	Kapazitiv
Genauigkeit	+ / - 1 %
Länge	70 cm
Versorgung	10 bis 50 V
Leistungs- aufnahme	< 25 mA bei 24 V
Betriebs- temperatur	-40 bis 85 °C
Kabellänge	5 m

Verwendung

Die Dieseldiebstahlsicherung „FuelSENSE“ ist ein Zubehörartikel der ROBUSTO-Lösung und dient der Überwachung von Tankinhalten.


Produktmerkmale

- Spezi­alsen­sor zur Mes­sung des Füll­stands und Alarmierung bei Treibstoffdiebstahl
- Länge des Sensors ist vor Ort veränderbar
- 50 cm Sensorverlängerung auf Anfrage
- Der Füll­standssensor wird in den Tank montiert und an das Telematiksystem angeschlossen
- Sensor kann verplombt werden

Zubehör

- Sensorverlängerung 50 cm (CE58338)

Hinweis:
Für die Kalibrierung ist das CE+ Kalibrierungs-
werkzeug notwendig.

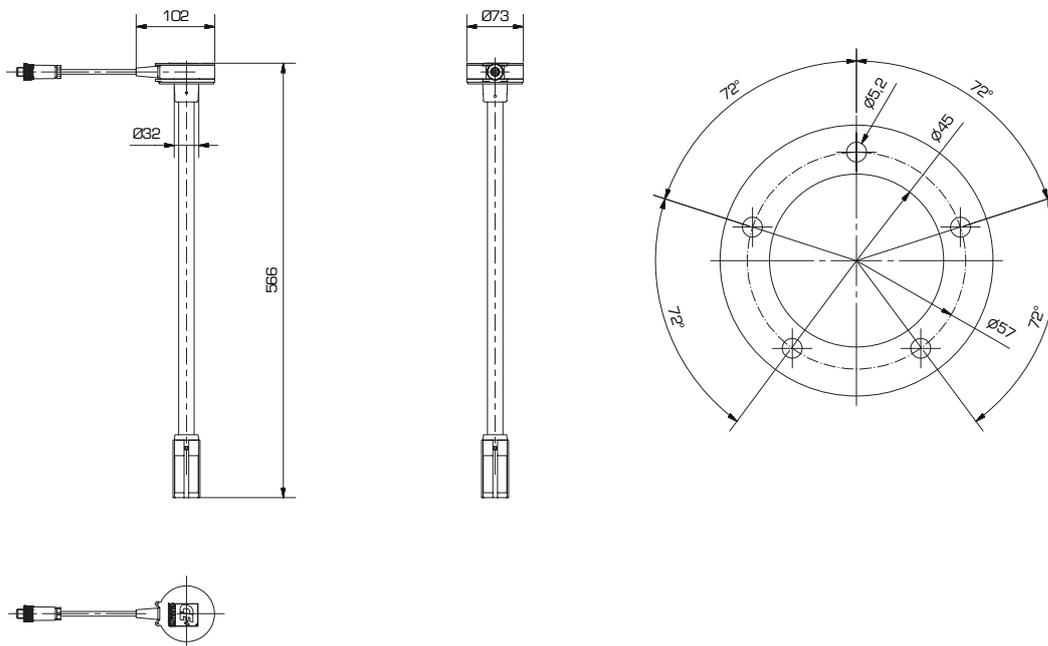

Einbausituation und Montagehinweise **

Der Füllstandssensor wird in den Tank des zu überwachenden Fahrzeugs eingebaut und an die Telematikeinheit angeschlossen.

Der Einbau ist so durchzuführen, dass keine Späne oder sonstiger Schmutz in den Tank gerät. Nicht in der Nähe von Magneten oder Generatoren montieren.

Sicherheitshinweise

Bei Nichtbeachtung bzw. Fahrlässigkeit wird seitens CEplus keine Haftung für etwaig entstandene Schäden übernommen. Installation und Inbetriebnahme nur durch autorisiertes Fachpersonal.

Das Gerät ist so zu montieren, dass Sicherheitsausrüstungen und Bedienelemente des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt werden. Keine Montage in Umgebung mit hoher Explosionsgefahr. Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann zu Kurzschlüssen im Inneren des Gerätes führen.